

# 9eSIM eLPA 小工具 使用说明

基本参数：连接方式：蓝牙、WiFi (only 2.4G) 输入：5v、100mA MAX



微信扫码

## 一、使用准备

- 1、手机打开蓝牙，建议同时开启个人热点；
- 2、使用 type-c 数据线为小工具通电 (5V)。
- 3、小设备通电、插卡；
- 4、打开 9eSIM eLPA 微信小程序①；
- 5、进入主界面，下拉界面连接设备②，或点击顶部“eLPA”按钮手动连接设备③；


## 二、写卡

- 6、点击顶部“eLPA”按钮，填写 WIFI 网络配置信息，并点击“Set”按钮予以保存③（请注意，设备仅支持 2.4G 频段，建议首选连接手机热点）；
- 7、点击页面下端空白位置返回首页，通过下拉界面以获取 eSIM 卡存储的数据④（请勿频繁操作，建议大概 10 秒左右的操作频率）；
- 8、点击“Download”按钮，通过键盘输入、扫码录入卡片信息，对 eSIM 卡进行写卡操作，再次点击“Download”按钮以确认⑤；
- 9、写卡完成，点击页面下端空白位置返回首页，通过下拉界面以获取 eSIM 卡存储的数据⑥（请勿频繁操作，建议大概 10 秒左右的操作频率），若仅写卡，无卡管理需求的，检查确认 eSIM 卡存储的信息正常显示后，拔卡插入手机即可尽情体验您的 eSIM 套餐，设备即可断电。


## 三、卡管理（卡管理无需设备连接 WIFI 网络）

- 6、点击页面下端空白位置返回首页，通过下拉界面以获取 eSIM 卡存储数据④（请勿频繁操作，建议大概 10 秒左右的操作频率）；
- 7、长按 profile 可以切换 profile 状态为启用或停用，同时，也支持通过左滑 profile 进行操作⑦⑧（请注意，删除 profile 是高危操作，profile 信息将无法找回，部分运营商可能不支持 profile 多次下载写入，即下载一次之后激活二维码就失效，请务必谨慎操作）；
- 8、管理卡片时请注意处理通知信息：在下载、安装、启用、停用 profile 操作后，请注意处理 eSIM 的通知信息。避免通知信息过多，占用您的 eSIM 卡的 profile 存储空间。点击“Notification”之后，点击“Process All”，然后点击“Remove All”清空即可⑨；
- 9、管理完成，拔卡后插入手机即可尽情体验您的 eSIM 套餐，设备即可断电。


## 相关附图

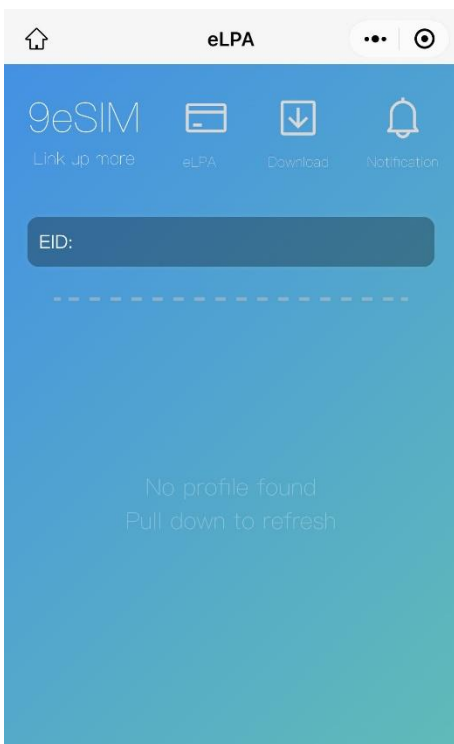


①

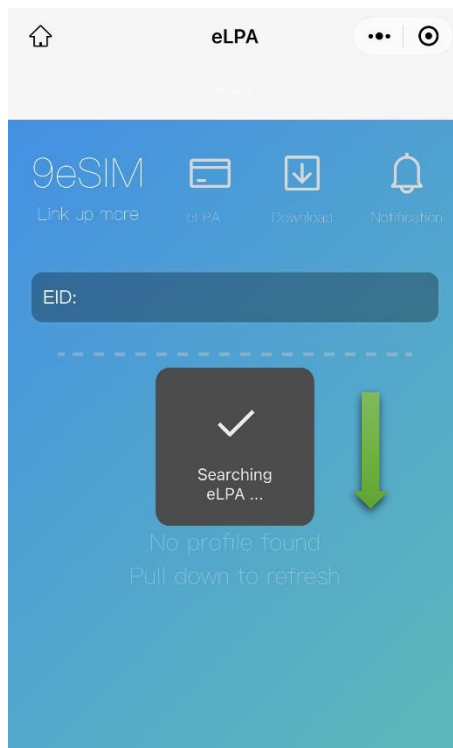


②

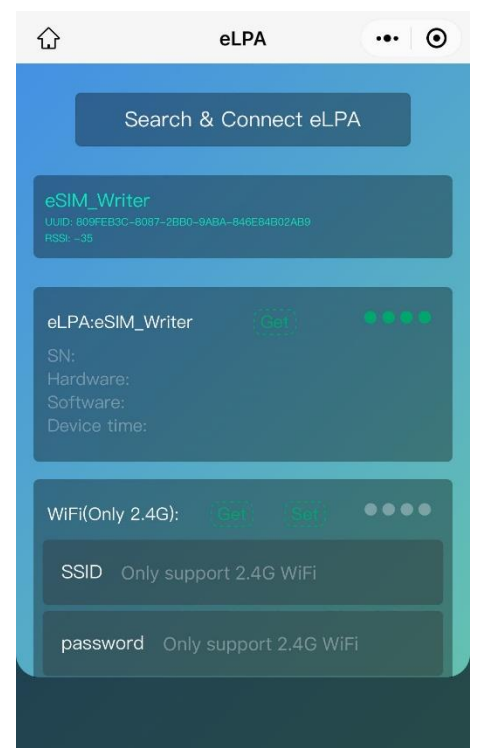


③

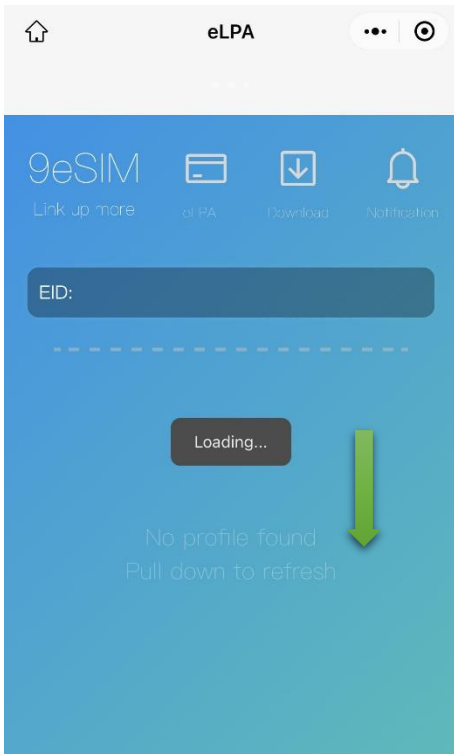


④

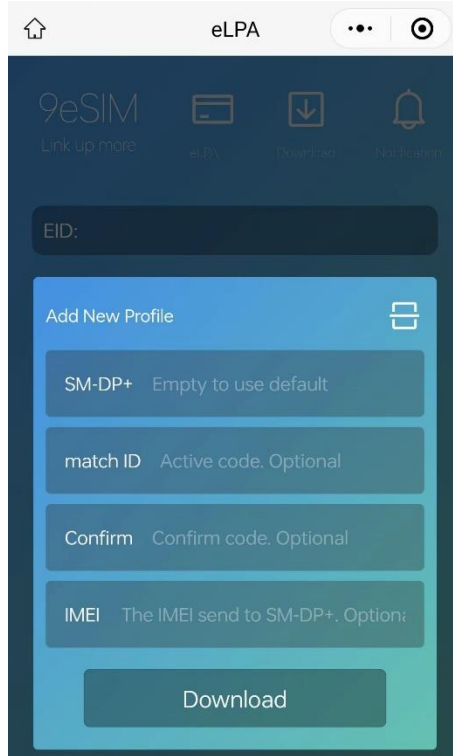


⑤

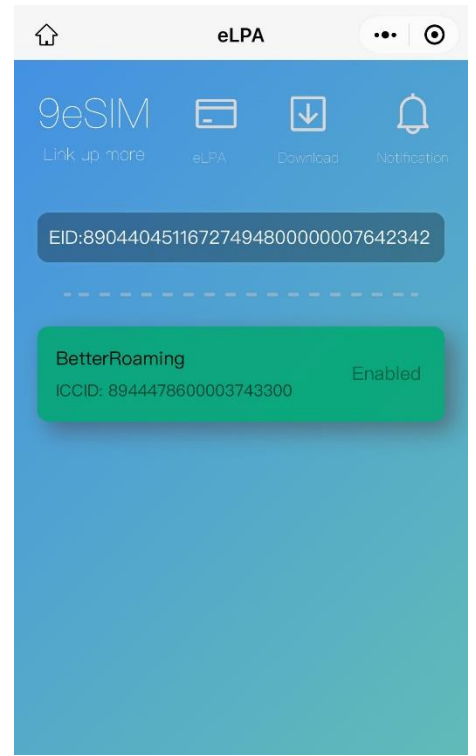


⑥

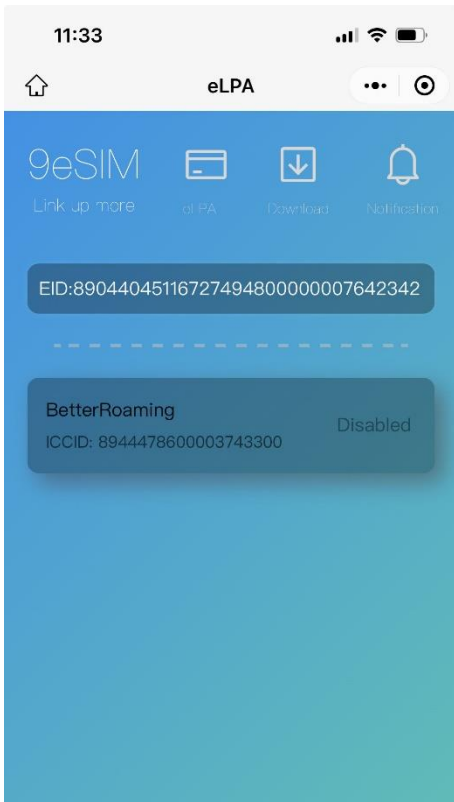

⑦

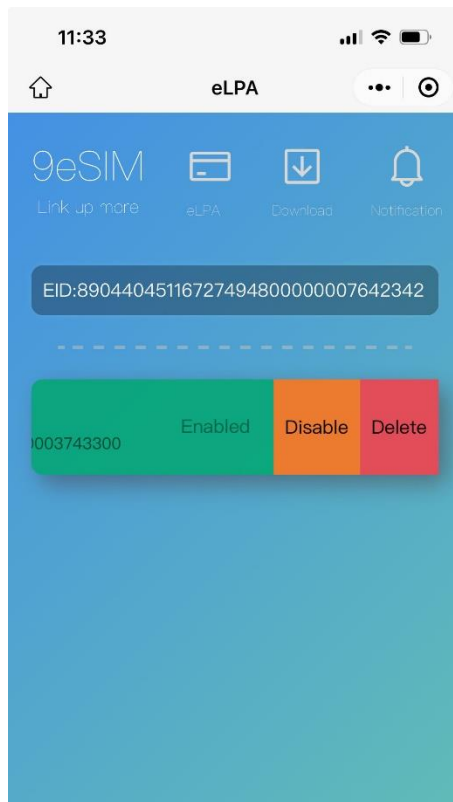

⑧

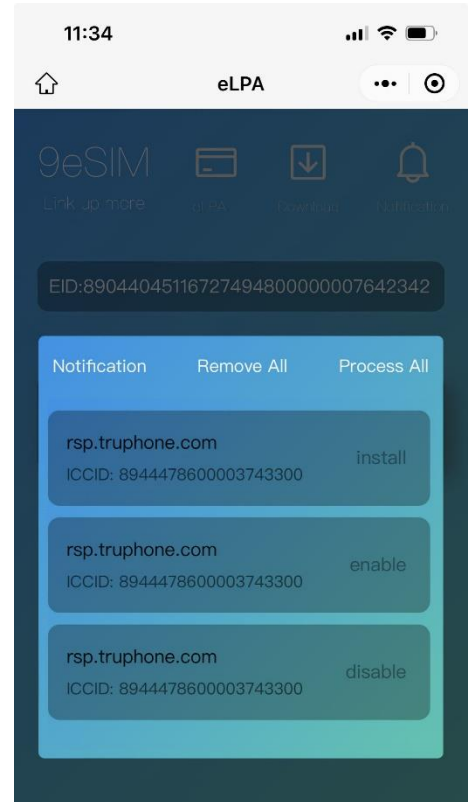

⑨

本使用说明依据现有信息制作，本着不断完善、持续发展的原则，我们将保留产品的规格、功能变更，以及对本使用说明内容描述修改和改进的权利。本产品当前发行版本为 bata2.0，自收货之日起 1 年内非人为原因损坏享受免费保修，请勿擅自拆解，否则将失去保修权益。

感恩，岁月如歌中与你的相遇，让我们一起连接更多可能！

